



HANDLEIDING

INSTALLATION GUIDE




Lanova Home Premium – App installatie


In de app e-Charge kan het laadstation beheerd worden, laadsessies bekeken worden en de autorisatie ingesteld worden.

Stappenplan App installatie – eCharge+


Download de 'eCharge+' app uit de Appstore of Playstore





1. Open de app. eCharge en klik door de volgende schermen. Selecteer 'Verder zonder Locatie te delen':

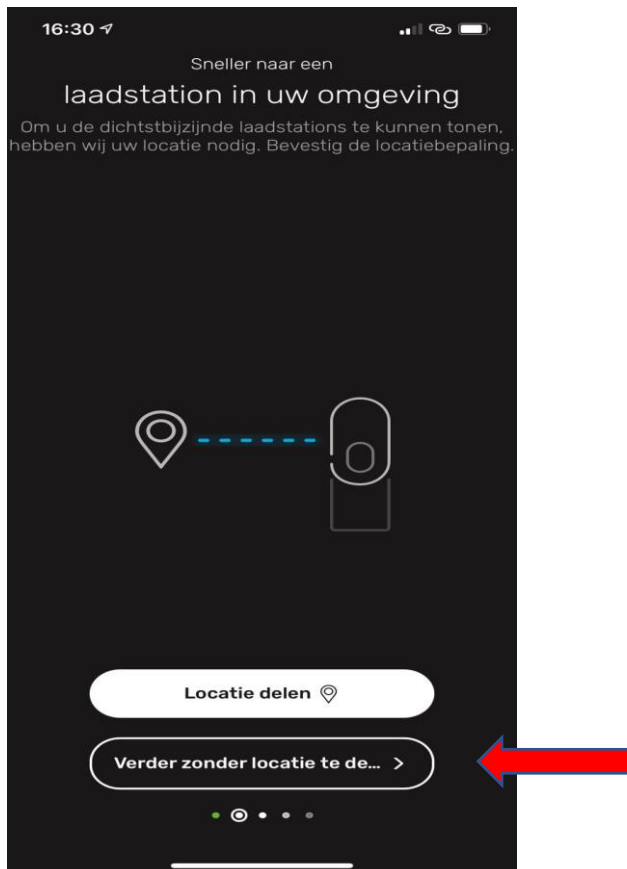


2. Klik door de volgende schermen. Selecteer 'Verder zonder contract':

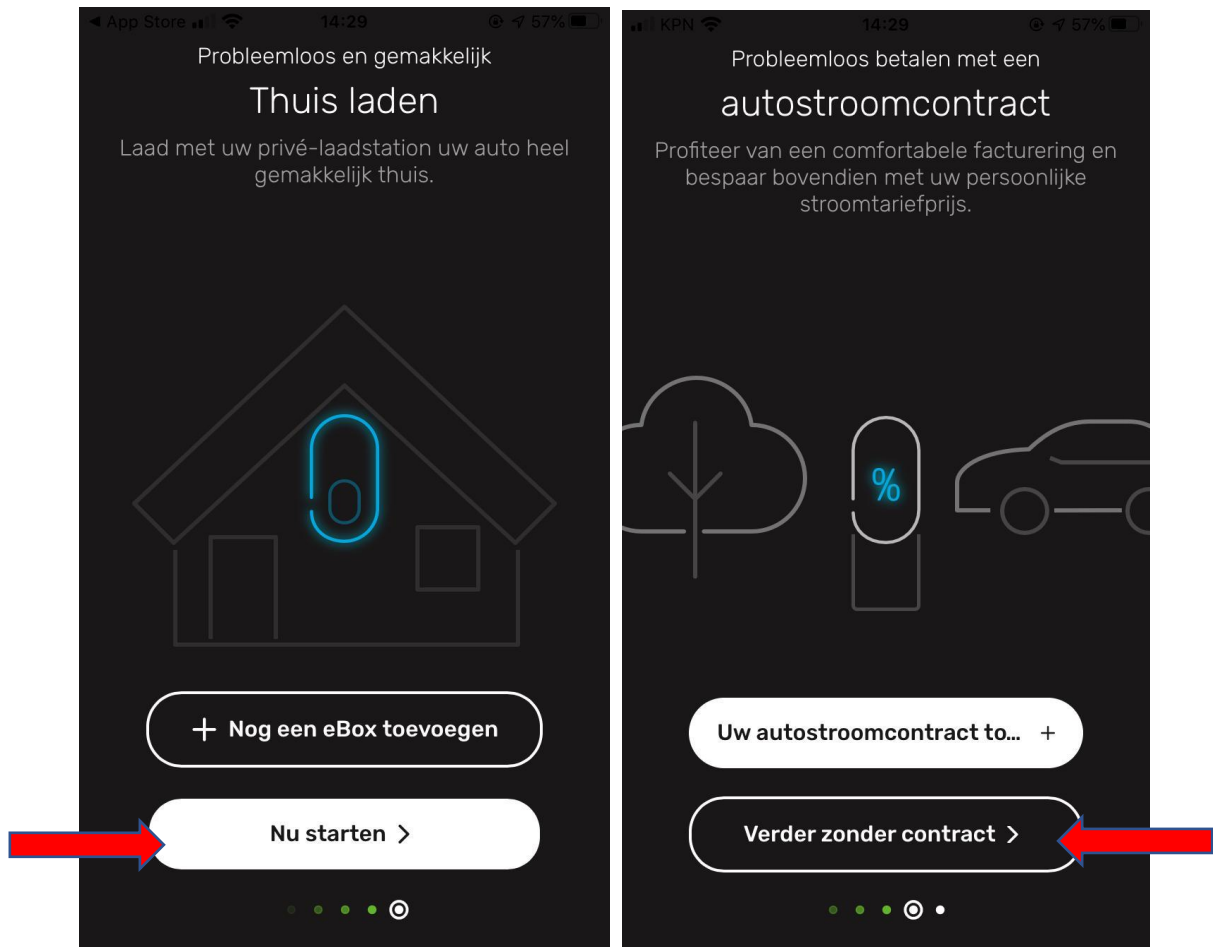


3. Klik door de volgende schermen:

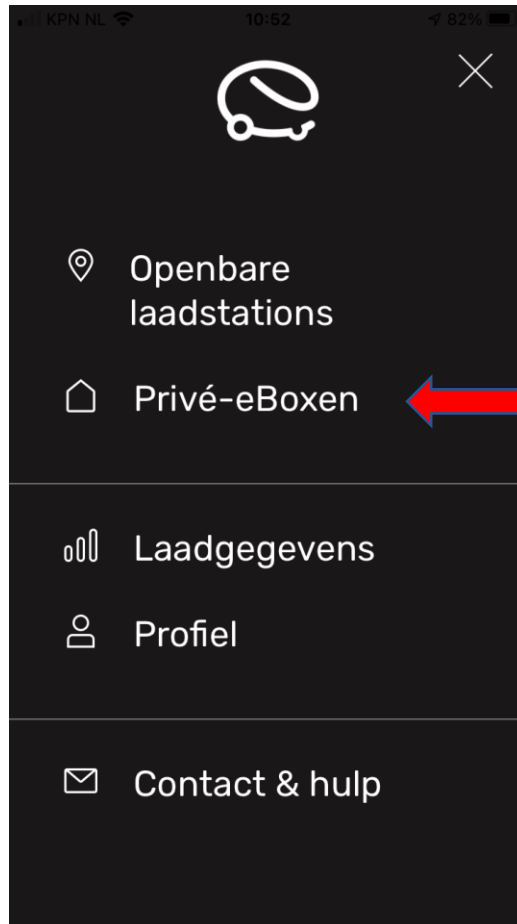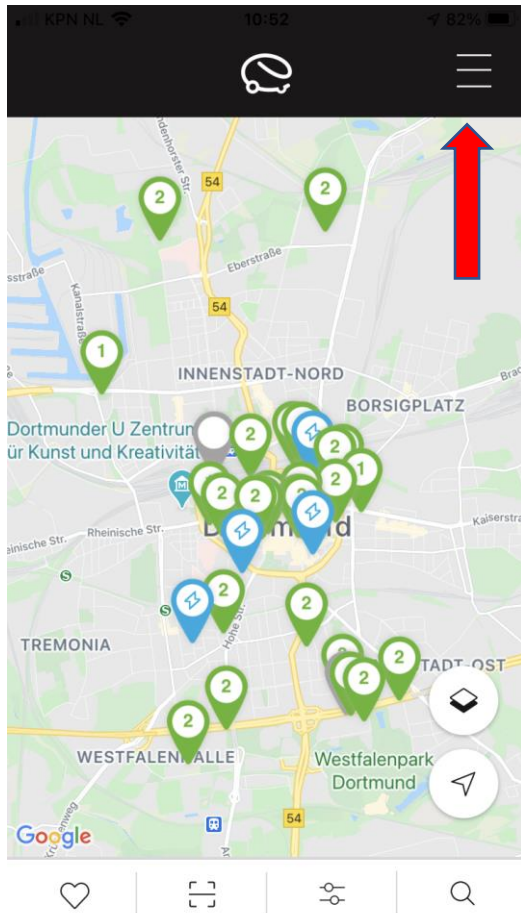


4. In het volgende scherm dient een account aangemaakt te worden. Dit is kosteloos en kan op ieder moment weer verwijderd worden:

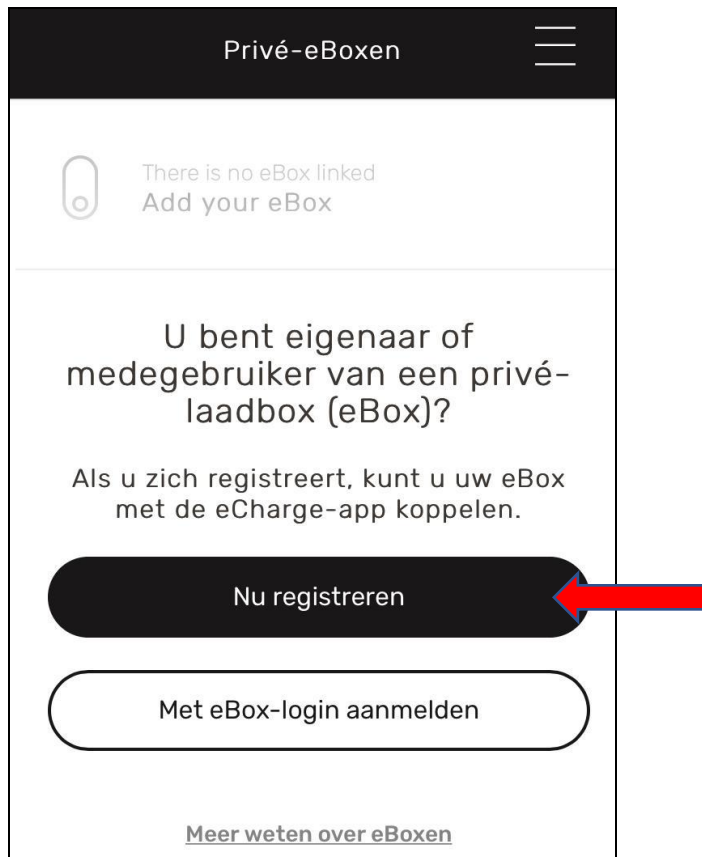

5. Als het account geactiveerd is, kan uw nieuwe lader aan het account toegevoegd worden. Doorloop hiervoor de volgende schermen:

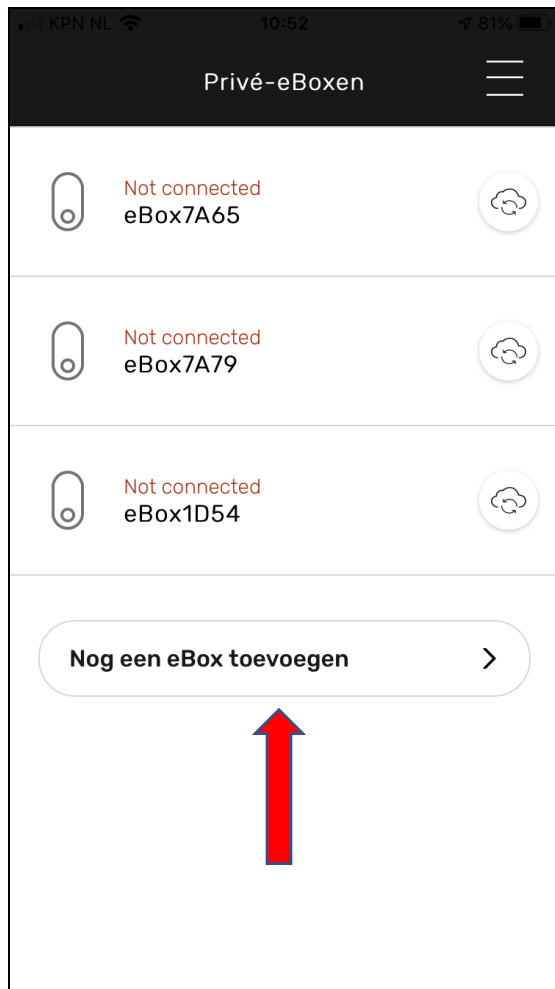

6. Doorloop de volgende schermen. De PUK code staat achter op het kleine boekje dat bij de e-Box in de doos zat.

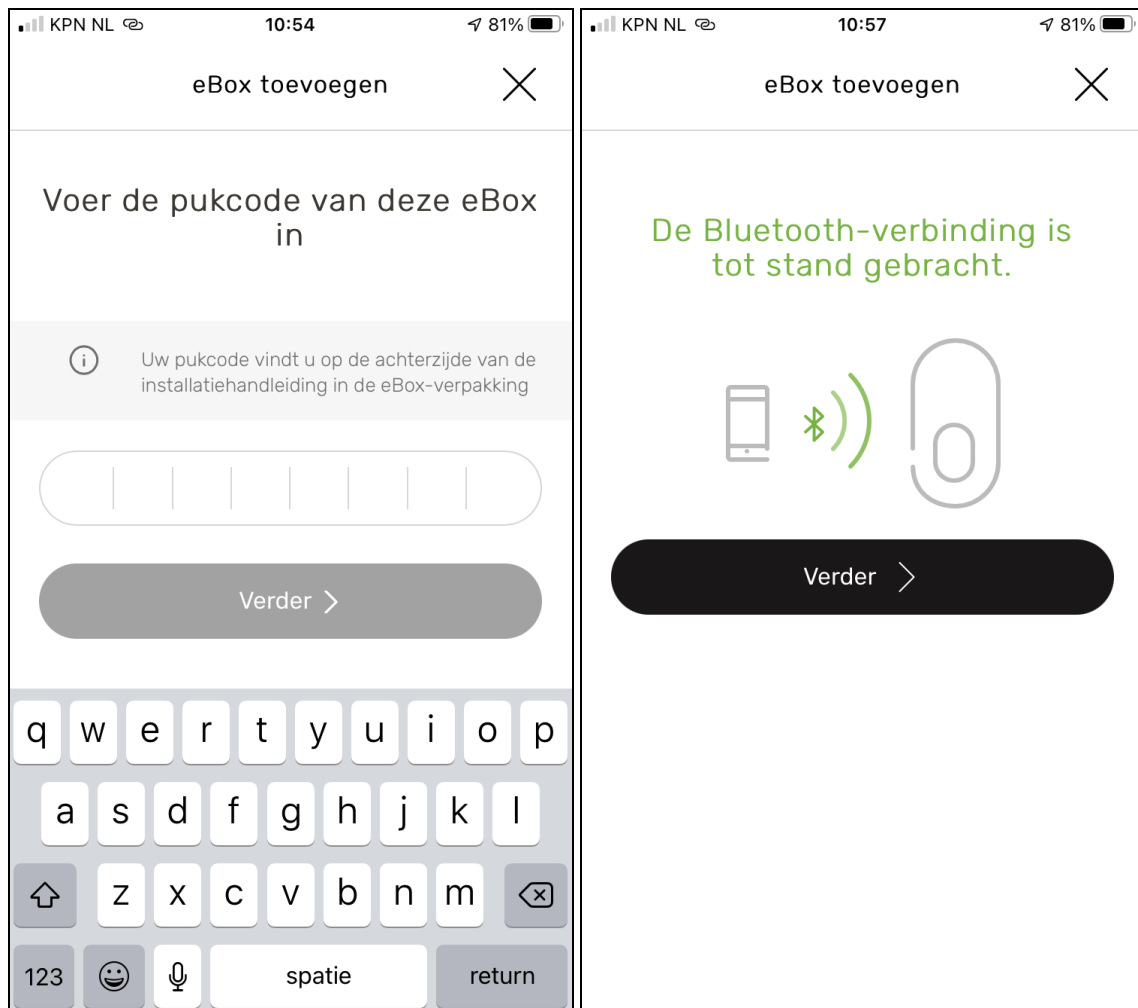

Let op! Het kan voorkomen dat de volgende melding verschijnt. Selecteer dan 'eBox terugzetten'. De laders zal zich opnieuw opstarten.

eBox toevoegen ✕


U moet deze eBox eerst terugzetten, om deze te kunnen toevoegen.

Bedrijfsmodus: Online




Deze eBox is al door een andere persoon ingesteld.

Opgelet:

- De eBox wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
- Om de eBox te kunnen gebruiken, moet u deze opnieuw instellen.
- Alle gebruikersprofielen, toegangskarten en alle laadgegevens worden onherroepelijk gewist.



eBox terugzetten 

7a. Doorloop de volgende stappen om een internet verbinding te configureren.
Dit kan via de vaste LAN kabel (als deze is aangesloten):

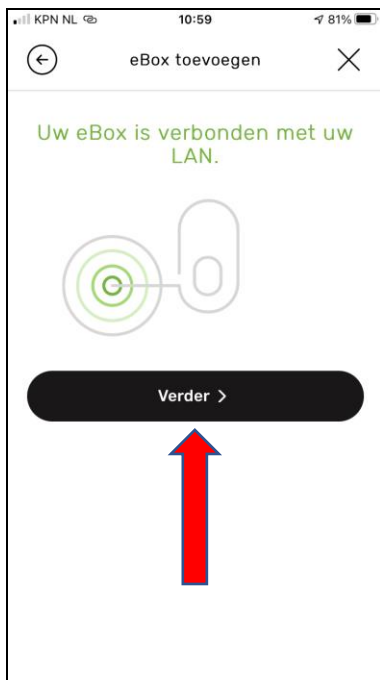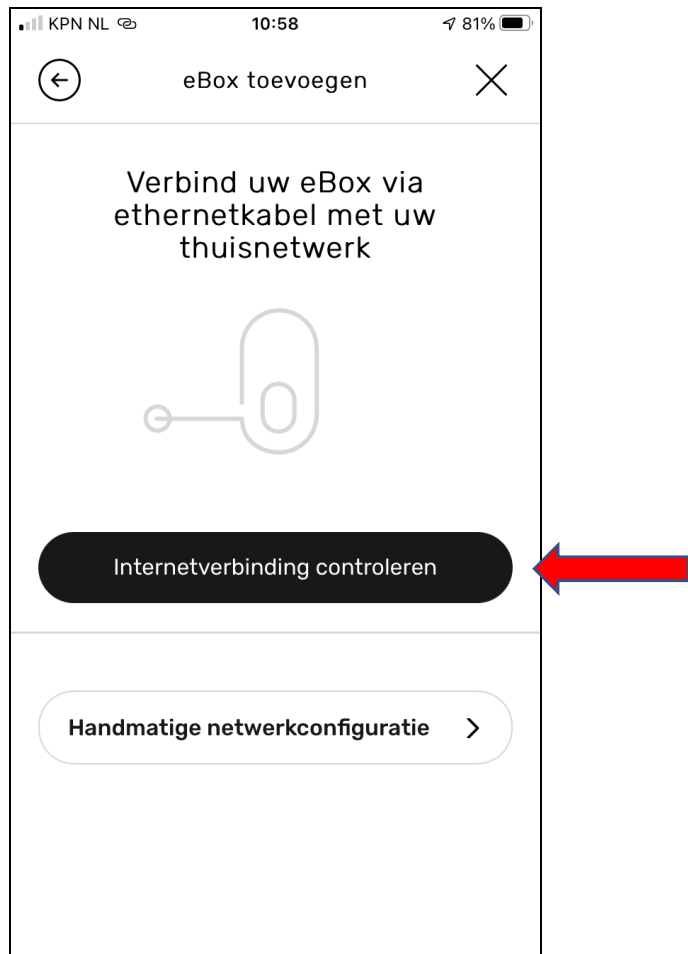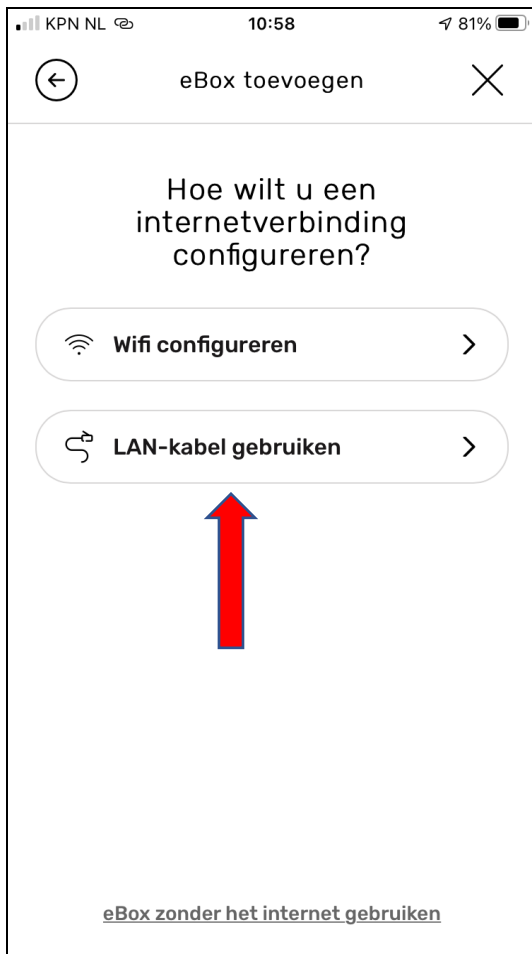

7b. Dit kan ook via draadloos internet (WiFi).

Selecteer het gewenste draadloze netwerk en vul het bijbehorende wachtwoord in

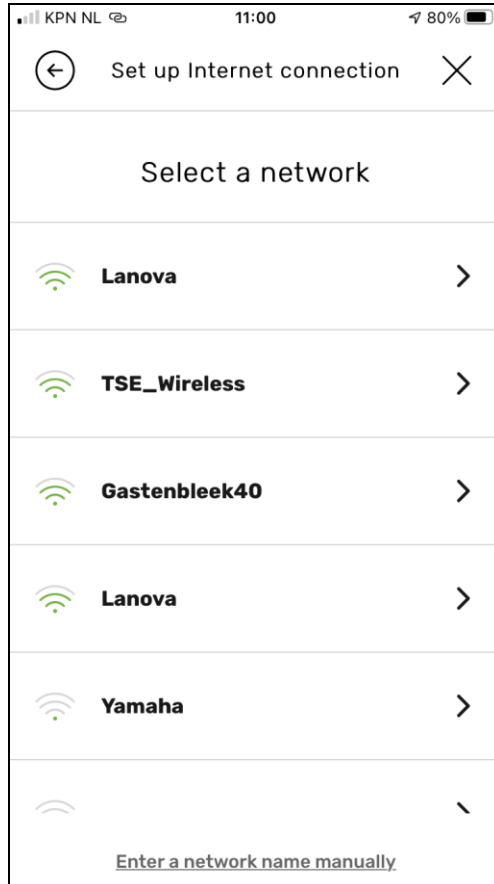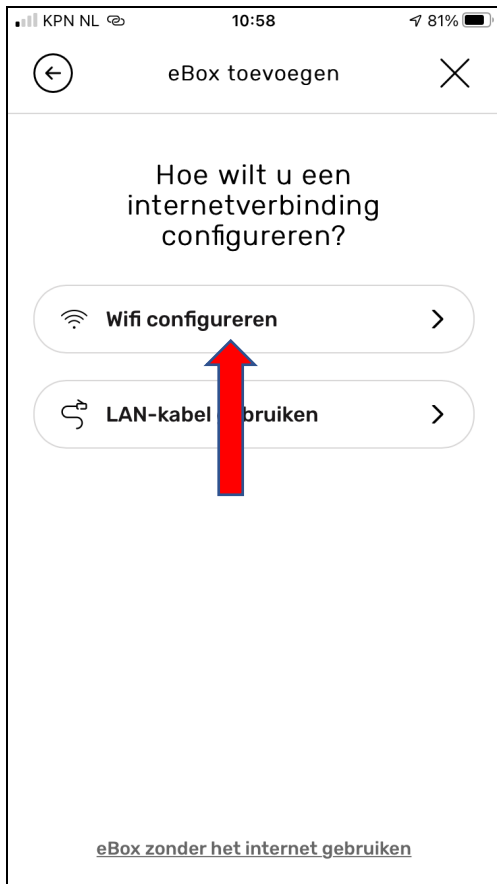

8. In het volgende scherm is het mogelijk de lader in te stellen op Plug&Charge ('Nee') of autorisatie via RFID pas ('Ja'). Let op. Als de optie 'Wilt u uitsluitend geautoriseerde laadprocessen toestaan?' op Ja staat, dan is een backoffice abonnement noodzakelijk. Wij raden aan deze altijd op 'Nee' te zetten.



9. Het laadstation is nu klaar voor gebruik

