



HANDLEIDING

INSTALLATION GUIDE




Plug & Charge in de Web Interface

De Home Advanced heeft verschillende autorisatiemogelijkheden. Hieronder valt tevens een plug & charge. Dit is de eenvoudigste optie, hiermee hoeft u zich niet te identificeren.

1. Laadpunt op Plug & Charge instellen


Alvorens een laadpas kan worden aangemeld dient eerst een gebruiker te worden aangemaakt.

1. Log in op de Web Interface;
2. Open via het *'Dashboard'* het menu door links bovenin te klikken.

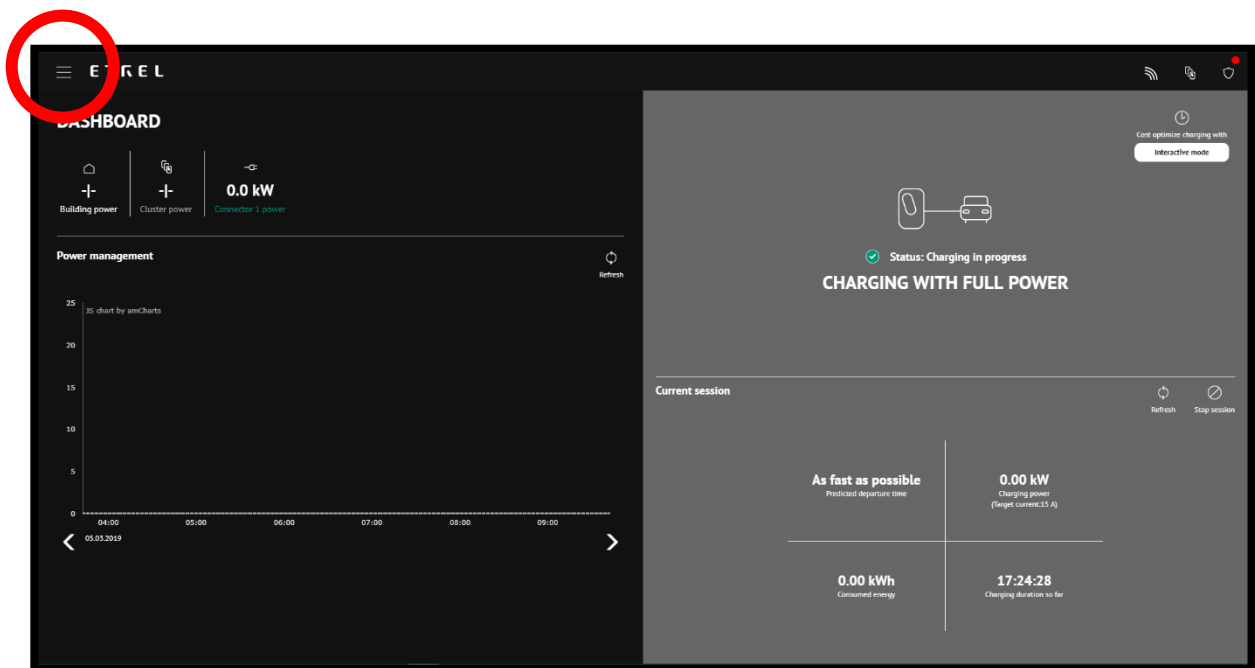

3. Klik op *'configuration'*
4. Selecteer vervolgens *'User' > 'Charging authorisation'*
5. Selecteer achter *'Autorization type', 'Plug and Charge'*



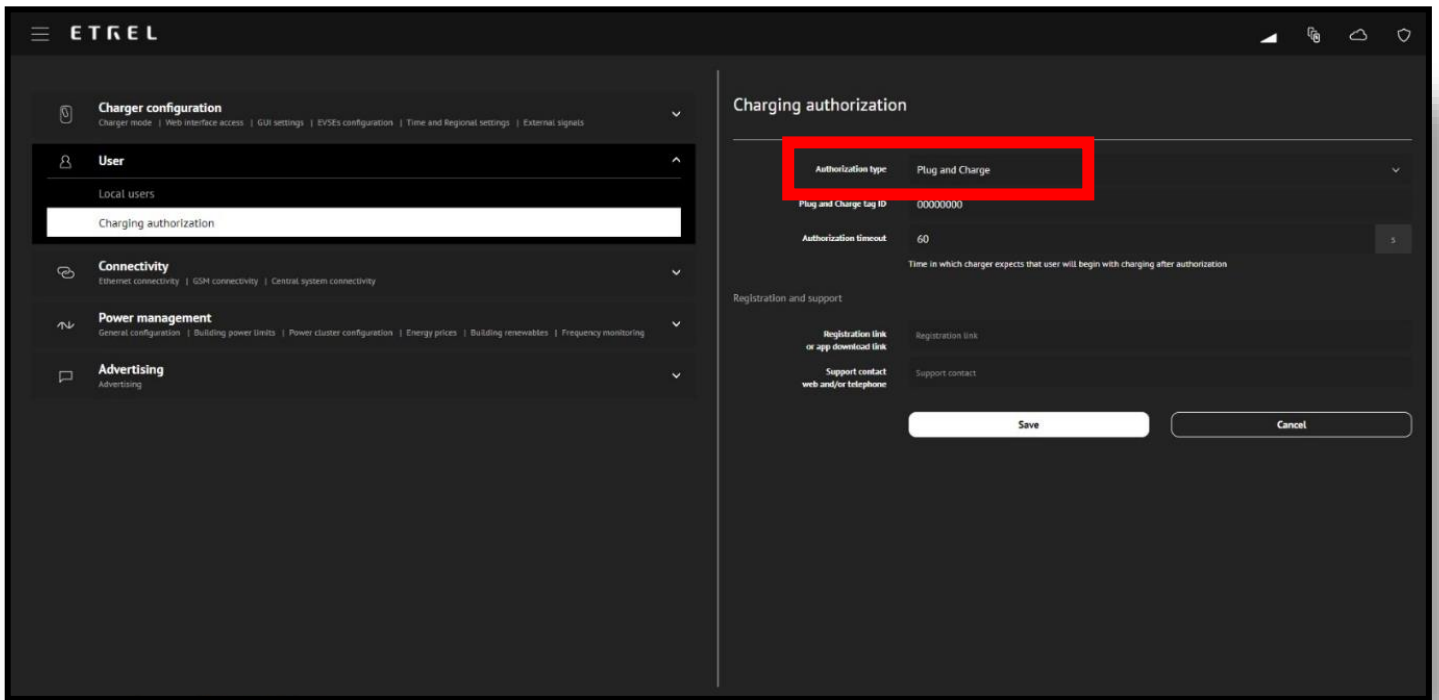

6. Klik op *'Save'* om de instellingen op te slaan.
7. Start het laadstation opnieuw op via het menu links bovenin.
8. Klik op *'Diagnostics'*.
9. Kies vervolgens voor *'Restart charger'* en klik op *'Yes'*.

Na het opnieuw opstarten zijn de nieuwe instellingen actief.

