



HANDLEIDING

INSTALLATION GUIDE



Het verbruik aflezen via de Web Interface


De Advanced laadstations kunnen volledig naar wens worden geconfigureerd in de Web Interface. Tevens is voor eindgebruikers inzicht te verkrijgen in de laadsessies en de status van de laadsessies. De Web Interface kan worden bereikt middels het IP adres van het laadstation.

Afhankelijk van de uitvoering kan het verbruik op verschillende manier worden uitgelezen. Onderstaand zijn deze handelingen omschreven.

1. Huidige laadsessie inzien

Is er een voertuig aan het laden dan kan de actuele status van deze laadsessies worden bekeken via de Web Interface.

1. Log in op de Web Interface;
2. Op het '**Dashboord**' zal direct de status van de laadsessie zichtbaar zijn.

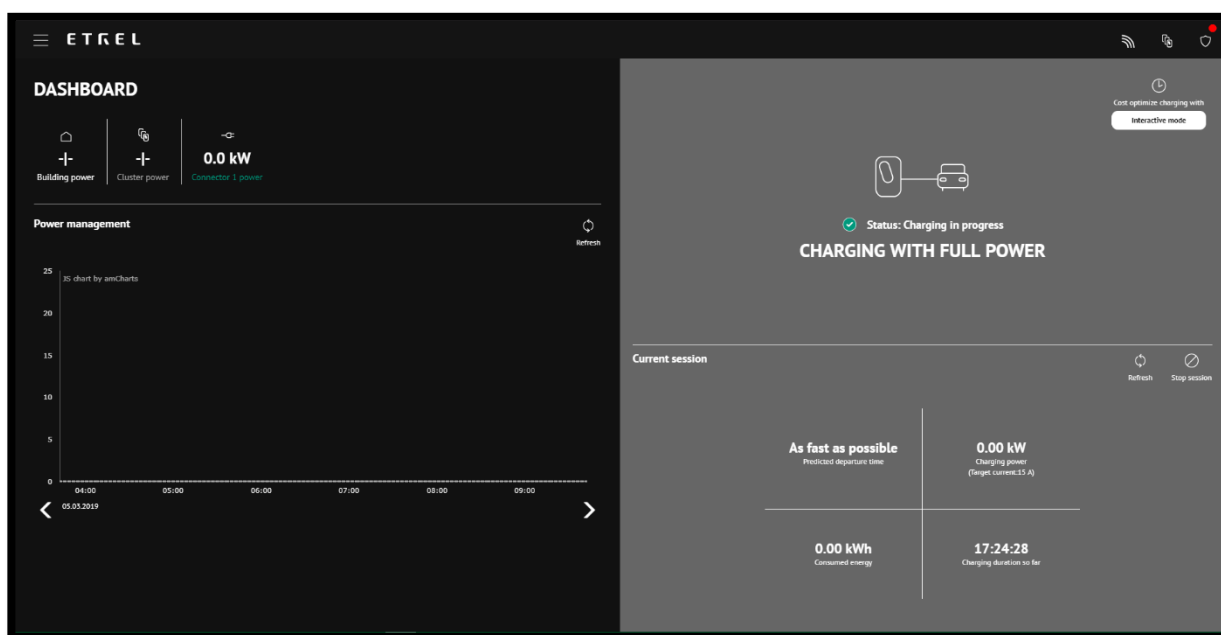

Afhankelijk van de instellingen zal het voertuig interactief of zo snel mogelijk worden geladen.





2. Vorige laadsessies inzien

Om vorige laadsessies in te zien kunnen de volgende stappen worden gevolgd.

1. Ga naar '*Reporting*' via de drie streepjes links bovenin
2. Klik op '*Sessions*'
3. Selecteer de gewenste periode (van/tot)
4. Alle sessies zullen nu zichtbaar zijn.

Filters toepassen

Er kunnen filters worden toegepast om bepaalde laadsessies te onderscheiden. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Klik op '*More options*'
2. Selecteer de gewenste filters of klik een specifieke gebruiker aan
3. Klik op '*Apply filters*'
4. Alle sessies zullen nu zichtbaar zijn.


Gegevens exporteren naar een Excel bestand

Alle laadsessies met bijbehorende gegevens kunnen worden geëxporteerd naar een Excel bestand om deze te kunnen delen, bijvoorbeeld met een werkgever. Volg hiervoor de volgende stappen:


1. Selecteer de filters die van toepassing zijn en klik op '*Apply filters*'
2. Klik op '*Export tot CSV*'
3. Een Excel bestand zal nu worden aangemaakt en deze kan worden geopend.

Gegevens sorteren in Excel


1. Open het gedownloadde bestand.
2. Selecteer Kolom 'A'.

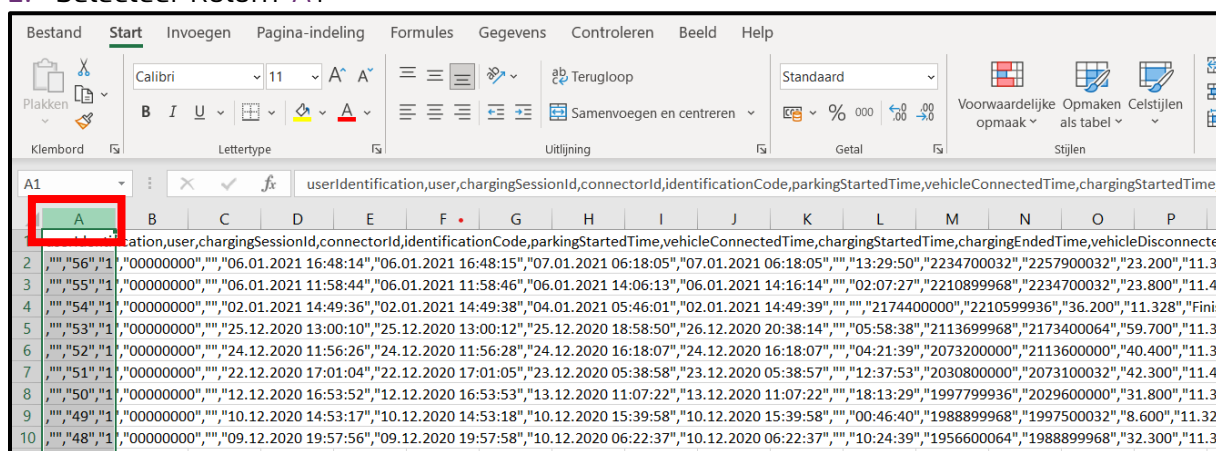

3. Ga naar het tabblad 'gegevens' en klik op 'Tekst naar kolommen'.

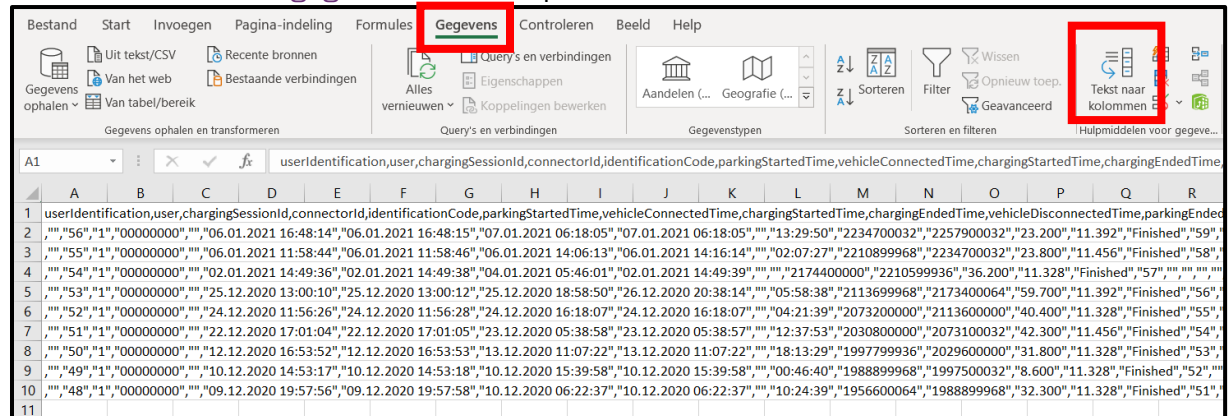

4. Hierop opent een nieuw venster, kies op de eerste pagina voor 'Gescheiden' en klik op 'volgende'.

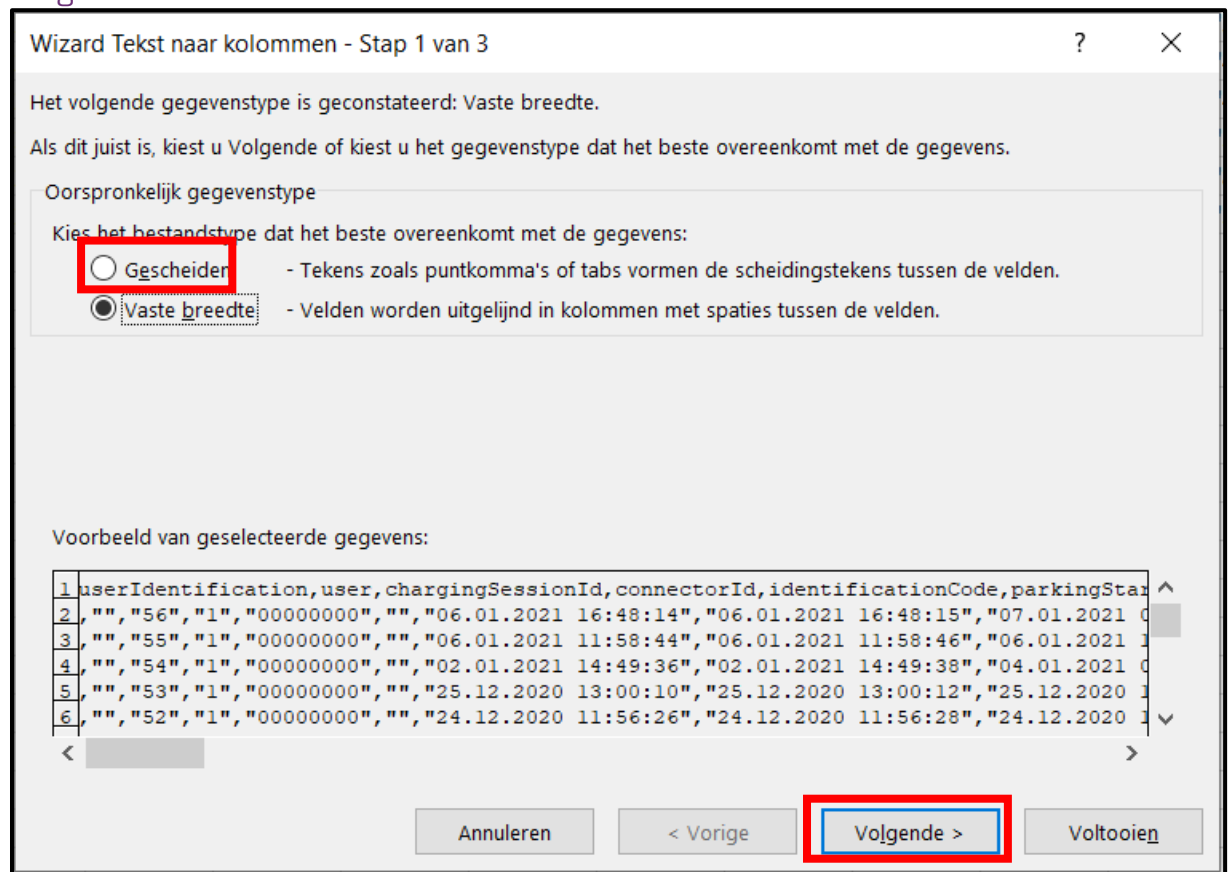

5. Vink bij stap 2 'komma' aan en klik op 'volgende'.

Wizard Tekst naar kolommen - Stap 2 van 3

In dit venster kunt u opgeven welke scheidingstekens voorkomen in uw tekst. In het voorbeeld kunt u zien welke invloed uw instellingen hebben op de tekst.

Scheidingstekens

☒ Tab

☐ Puntkomma

☒ Komma

☐ Spatie

☐ Overige:

☐ Dubbele scheidingstekens als één beschouwen

Tekstindicator:

Voorbeeld van gegevens

userIdentification	user	chargingSessionId	connectorId	identificationCode	parkingStarte
	56		1	00000000	
	55		1	00000000	
	54		1	00000000	
	53		1	00000000	
	52		1	00000000	

Annuleren < Vorige **Volgende >** Voltooien

6. Klik bij stap 3 op 'voltooien'.

Wizard Tekst naar kolommen - Stap 3 van 3

In dit venster kunt u voor elke kolom het gegevenstype instellen.

Gevenstype per kolom

☒ Standaard

☐ Tekst

☐ Datum:

☐ Kolom overslaan bij importeren

De optie Standaard converteert numerieke waarden naar getallen, datumwaarden naar datums en alle overige waarden naar tekst.

Bestemming:

Voorbeeld van gegevens

Standaard	Stand	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
userIdentification	user	chargingSessionId	connectorId	identificationCode	parkingStarte
	56		1	00000000	
	55		1	00000000	
	54		1	00000000	
	53		1	00000000	
	52		1	00000000	

Annuleren < Vorige Volgende > **Voltooien**

7. Als u kolom O selecteert door op de 'O' te klikken ziet u onderin het totaal aantal verbruikte kWh.

The screenshot displays an Excel spreadsheet titled 'ChargingSessions (20) - kopie.csv'. The interface includes a ribbon with tabs like 'Bestand', 'Start', 'Invoegen', 'Pagina-indeling', 'Formules', 'Gegevens', 'Controlleren', 'Beeld', and 'Help'. The 'Gegevens' tab is active, showing options for data management. The spreadsheet contains a table with columns labeled A through T. The 'O' column is highlighted with a red box. The status bar at the bottom indicates the data is 'Gereed' (Ready), with a 'Gemiddelde' (Average) of 33.144, 'Aantal' (Count) of 9, and a 'Som' (Sum) of 298.300.